

# viflow Support Center

[Portal](#) > [Knowledgebase](#) > [Anleitungen / Manuals](#) > [WebModel](#) > [Lokales WebModel mit Google Chrome aufrufen \(KB 10394\)](#)


## Lokales WebModel mit Google Chrome aufrufen (KB 10394)

Oliver Wagner - 2019-07-26 - [0 Comments](#) - in [WebModel](#)

Um das WebModel lokal aufzurufen muss der Chrome Browser mit Zusatzparametern gestartet werden.

Dies funktioniert wie folgt:

- legen Sie eine Desktopverknüpfung von Google Chrome an
- öffnen Sie mit einem Rechtsklick die Eigenschaften

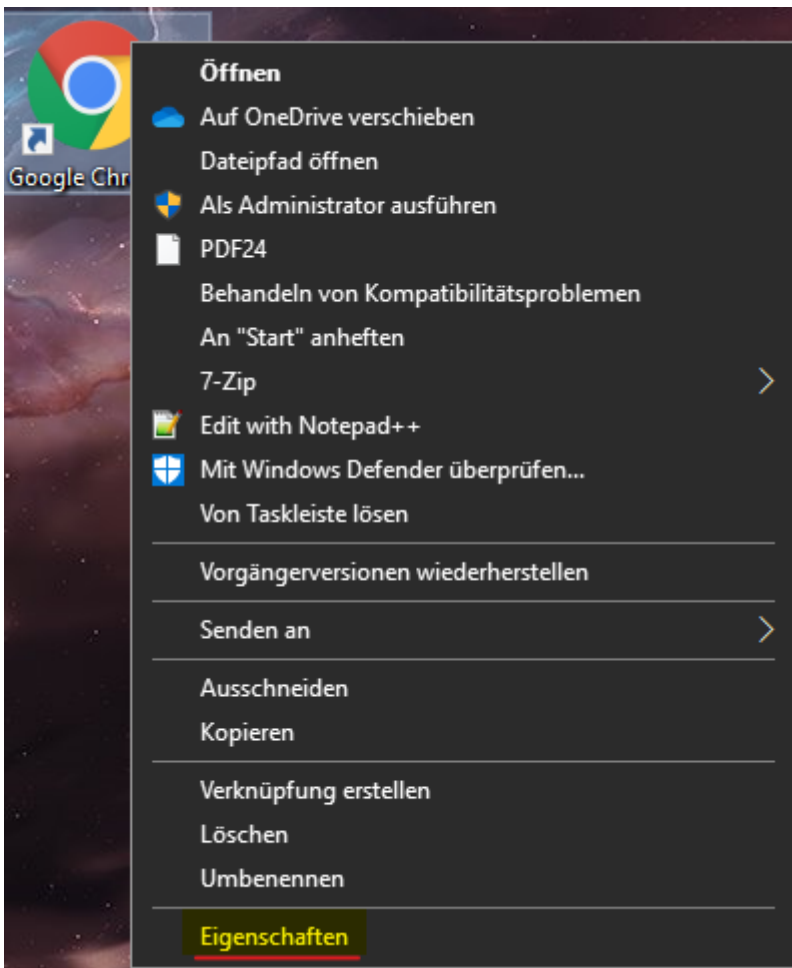

- Tragen Sie nun bei "Ziel" den folgenden Zusatzparameter ein: `--args --disable-web-security --user-data-`

*dir="C:\chrome\_temp"*

- Der Pfad sollte nun so aussehen: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --args --disable-web-security --user-data-dir="C:\chrome\_temp"

Wenn Chrome nun über diese Desktopverknüpfung gestartet wird, lässt sich in diesem Browserfenster auch das WebModel von einem lokalen Pfad oder von einem Fileserver aufrufen.